

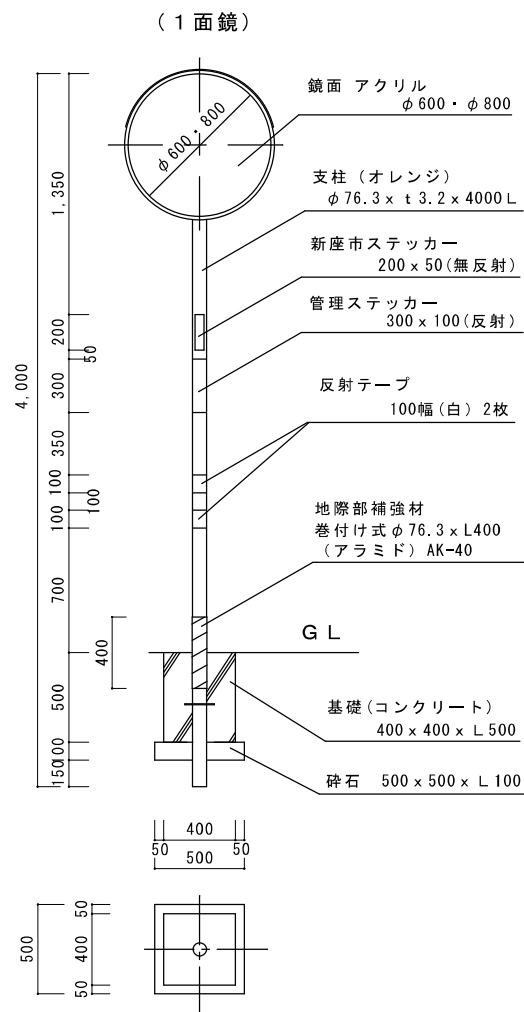



道路反射鏡 独立柱標準構造図

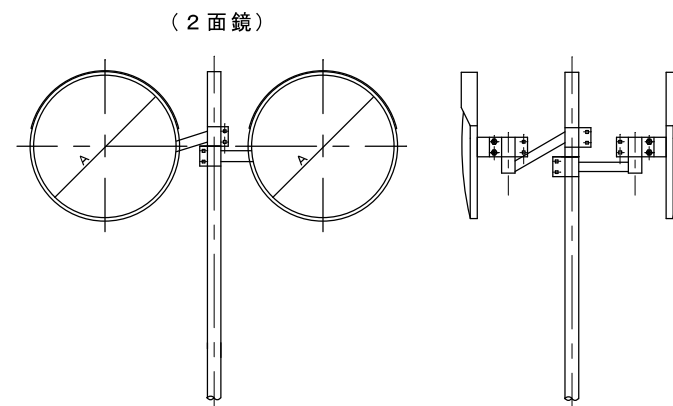

※ $\phi 1000$ については支柱一覧表にて確認

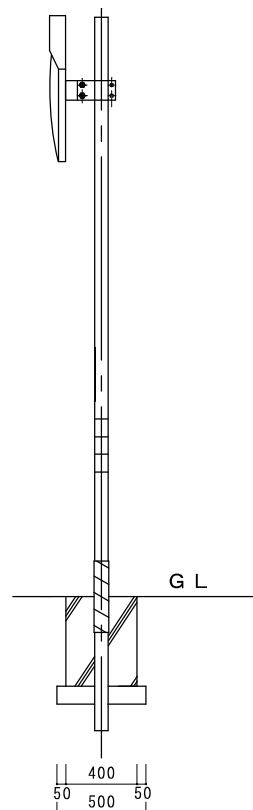

管理ステッカー



支柱一覽表

工 種	1面鏡の支柱	2面鏡の支柱
φ 600	φ 76.3 × t 3.2 × 4000 L	φ 76.3 × t 3.2 × 4000 L
φ 800	φ 76.3 × t 3.2 × 4000 L	φ 76.3 × t 3.2 × 4000 L
φ 1000	φ 89.1 × t 3.2 × 4400 L	φ 89.1 × t 3.2 × 4400 L

品 名	材 質	寸 法	備 考
鏡 面	メタクリル	φ 600	曲線半径2200R
		φ 800	曲線半径3000R
		φ 1000	曲線半径3600R
支柱	STK-400	表参照	下地亜鉛メッキ電粉体塗装(オレンジ)
ステッカー	無反射	200×50	新座市
ステッカー	反射	300×100	管理番号入(上記参照)
反射テープ	反射	H100	白 2枚
地際部補強材	アラミド繊維	φ 76.3×400	AK-40 (取付は指示による)